

Giavellotto



Come realizzare una lancia che si abbinai ai rivestimenti romani.


Materiale

- Doghe di legno
- tavole a 3 strati o tavole Pawatex (pannelli posteriori del box)
- Corda martellata
- Colla
- piccoli chiodi
- Martello
- Sega (seghetto alternativo e sega a mano)
- Argento spray
- Raspa e lima

Fabbricazione

- Segare le doghe di legno alla lunghezza corretta.
- Tagliare le punte di lancia dalle tavole a 3 strati o dalle tavole di pavatex e spruzzarle con spray argentato.
- Praticare un taglio a un'estremità del listello per la punta di lancia.
- **Attenzione, questa operazione è piuttosto pericolosa perché si deve segare contro la mano e può essere eseguita solo da un esperto!**
- Inserire la punta di lancia nella fessura e fissarla con i piccoli chiodi.
- Avvolgere il cordino intorno al listello sotto la punta di lancia e incollarlo.
- A scelta, l'impugnatura o l'intero palo possono essere arrotondati con una lima e una raspa.

Immagini

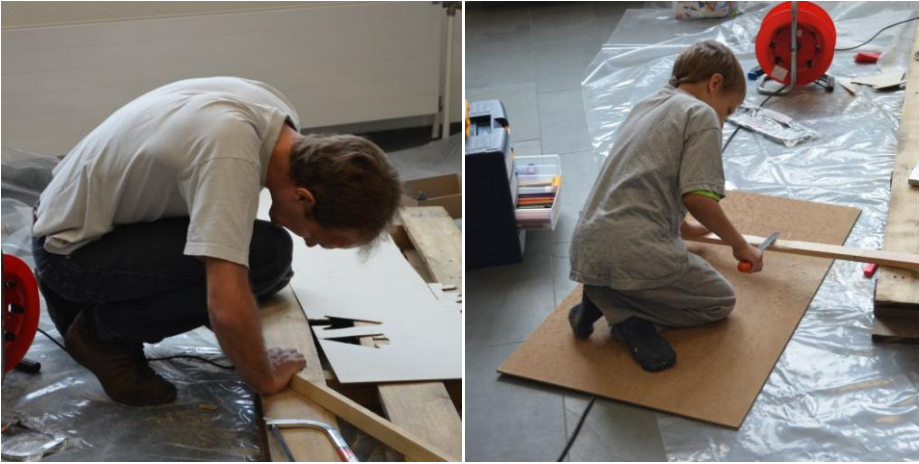

Crediti per le immagini

- Immagine di copertina: Fornita da ML3000 (ml.3000 (at) hotmail.com) e [JS-Sargans](#)
- Immagini: Fornite da ML3000. (ml.3000 (at) hotmail.com) e [JS-Sargans](#)